


LE MOTEUR

1 - Démontez la traverse porte-aérien de la NAVIK fixée par quatre vis sur le bâti.

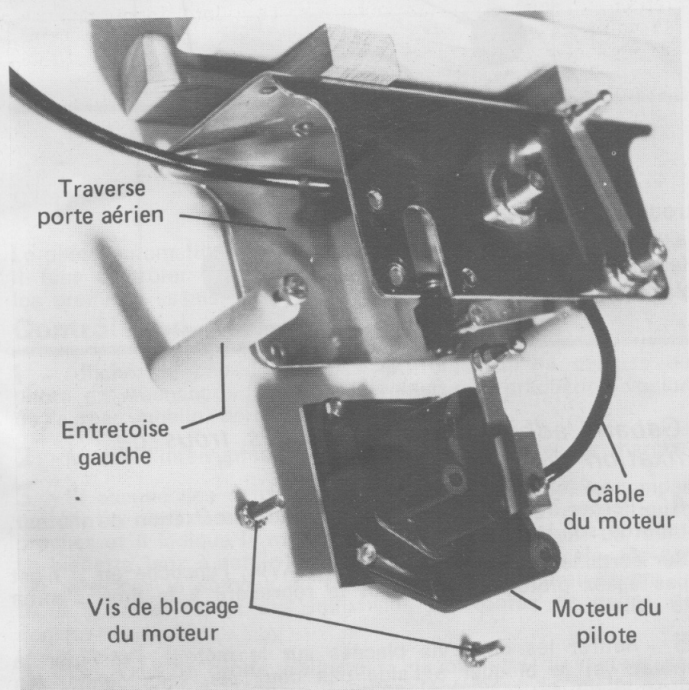

2 - Démontez l'entretoise gauche en matière plastique maintenue par deux vis de part et d'autre de la traverse.

3 - Collez le gabarit adhésif transparent sur la partie avant de la traverse porte-aérien en le calant d'après la base de la tôle, les bords de l'encoche et le trou de la vis de l'entretoise plastique.